CROO-IS 取扱説明書 | 裸族のお立ち台のお立ち台

※本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

製品内容



CROO-IS 本体

※内蔵するHDDは別途ご用意ください。



3.5" IDE HDD用 IDEケーブル　2.5" IDE HDD用 IDE/電源ケーブル　3.5" IDE HDD用 4ピン電源ケーブル



専用3.5" HDD固定用 インチネジ ×2　専用2.5" HDD固定用 ミリネジ ×2

取扱説明書/保証書（本書）

各部の名称

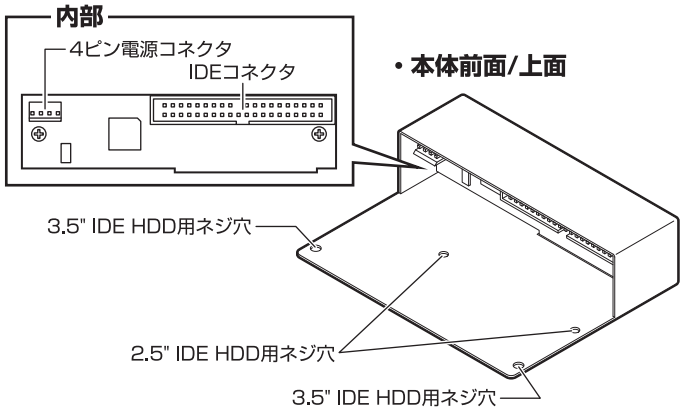

・本体背面

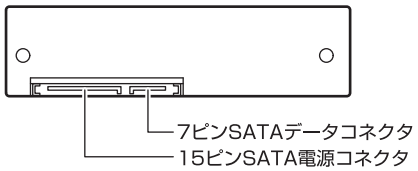

製品仕様

型　　番：CROO-IS
インターフェイス：【デバイス側】Ultra ATA/133（BigDrive対応）
　　【ホスト側】SATA 1.5Gbps
SATAブリッジチップ：JMicron JM20330
本 体 寸 法：幅101 mm × 高さ25.4 mm × 奥行き78 mm（突起部含まず）
本 体 重 量：約100g
温 度・湿 度：温度5～35℃、湿度20～80%
　　（結露なきこと、接続するPCの動作範囲内であること）

対応HDD

■ IDE（Ultra ATA100以上推奨）使用の2.5インチ/3.5インチHDD
※1.8インチタイプや特殊形状のIDE HDDには対応しません。
※HDD以外のIDE機器（光学ドライブやMO等）には対応しません。
※サムソン（SAMSUNG）製HDDには対応しておりません。

対応機種

■ SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機
※奥行きが約30mm延長されますので、PCケースによっては取り付けできない場合があります。
■ 裸族のお立ち台シリーズ
※奥行きが約30mm延長されるため、HDDケースタイプの物には使用できません。

HDD接続の前に

●HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
●HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

注意！

※既にデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
※各部品で手を切らないようにご注意ください。
※必ず接続する順番を守ってください。
手順どおりに接続および電源を入れないと、正常に動作しないばかりか本製品および接続したHDDを破損する可能性があります。
※各ケーブルの差し込む方向に十分注意してください。また、無理に押し込むと故障の原因となりますので、慎重に取り扱ってください。

〈HDDのジャンパー設定について〉

●HDDの設定をMASTERに設定します。設定はHDDの取扱説明書をご参照ください。
※Singleモードのあ るHDD（WesternDigital製HDD等）の場合はSingleモードに設定してください。
[例] HITACHI製HDDの場合

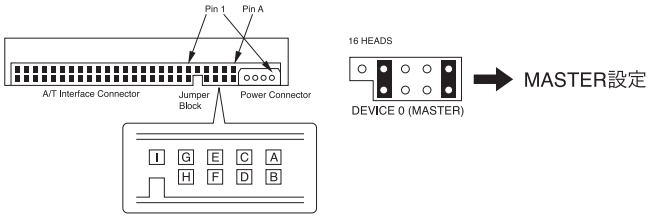

⚠注意

※この設定は一例です。実際の設定はお使いのHDDの取扱説明書をご参照ください。

HDD接続コネクタの耐久性について

●HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されております。この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。

■販売・サポート
株式会社 センチュリー
<サポートセンター>
TEL 04-7142-7533（平日 午前10時～午後5時まで）
FAX 04-7142-7525
http：//www.century.co.jp/
e-mail：support@century.co.jp

3.5インチHDDの取り付け方法

1. 本体に3.5" IDE HDD用IDEケーブルと、3.5" IDE HDD用4ピン電源ケーブルを取り付けます。

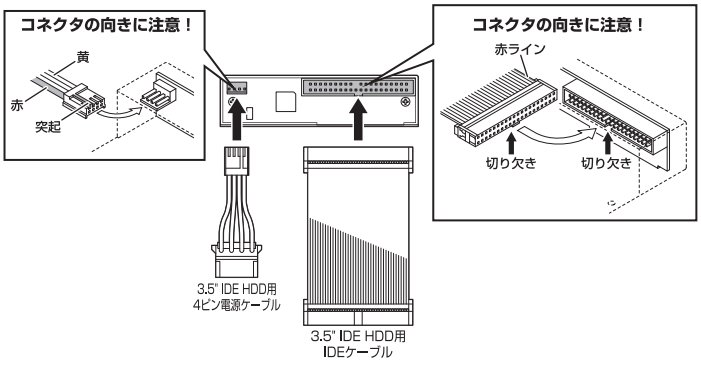

2. HDDに3.5" IDE HDD用IDEケーブルと、3.5" IDE HDD用4ピン電源ケーブルの片側をそれぞれ取り付けます。

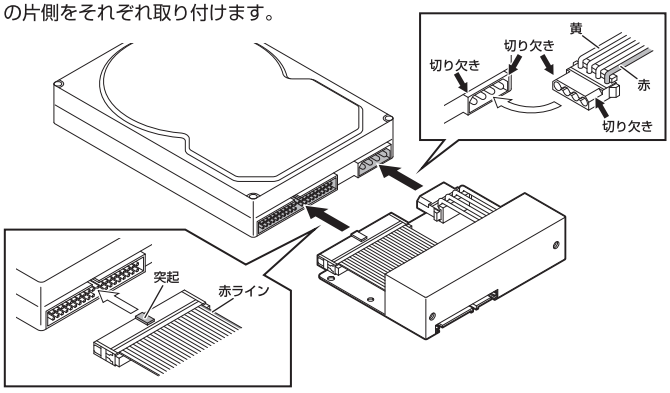

警告 ※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が **確実に破損** します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。

注意 ※HDDのフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

3. ケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。

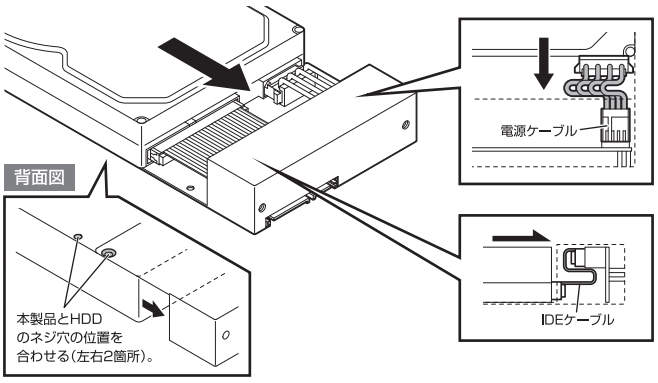

4. 専用3.5" HDD固定用ネジを使用して、背面から本製品とHDDをネジ止めします。

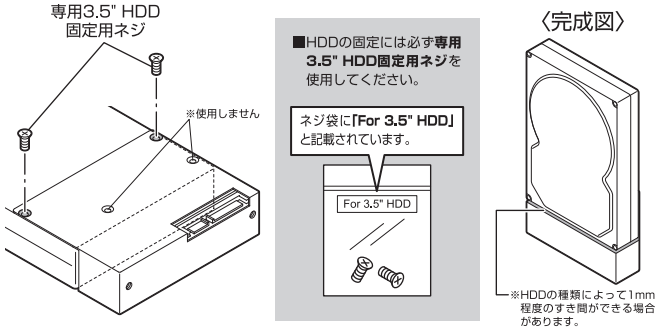

以上で取り付け完成です。取り外す際は逆の手順をたどってください。

2.5インチHDDの取り付け方法

1. 本体に2.5" IDE HDD用IDE/電源ケーブルを取り付けます。

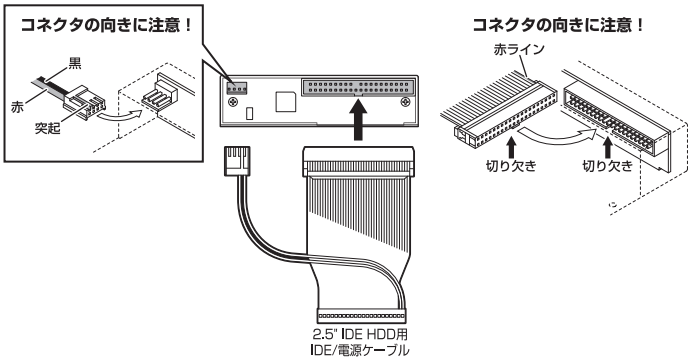

2. HDDに2.5" IDE HDD用IDE/電源ケーブルの片側を取り付けます。

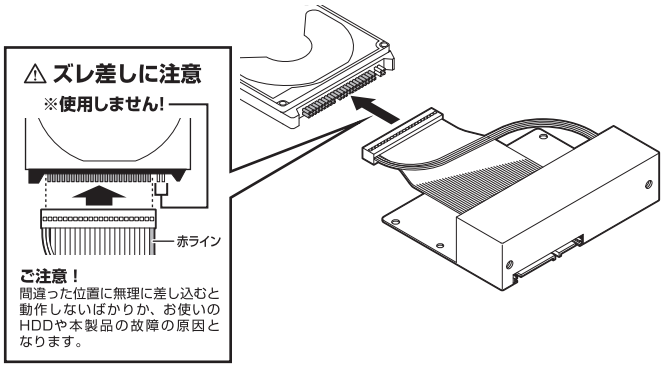

警告 ※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が **確実に破損** します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。

注意 ※HDDのフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

3. ケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。

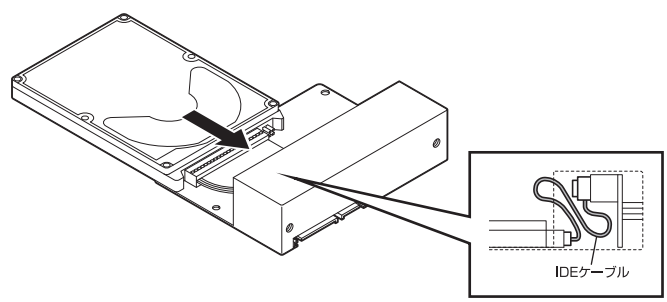

4. 専用2.5" HDD固定用ネジを使用して、背面から本製品とHDDをネジ止めします。

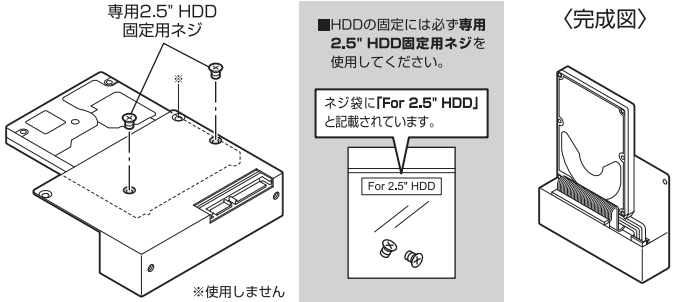

以上で取り付け完成です。取り外す際は逆の手順をたどってください。